




symbolen elektrische installatie

	contactdoos met aarding		bel		drukknop
	veiligheids-contactdoos		zoemer		verlichte drukknop
	waterdichte contactdoos		klok		plafondopbouw bewegingsdetector
	dubbele contactdoos		elektr. slot		plafandinbouw bewegingsdetector
	dubbele waterdichte contactdoos		elektr. toestel		wandinbouw bewegingsdetector
	contactdoos met schakelaar		kookfornuis		opbouw bewegingsdetector
	met bescherm.transfo		wasmachine		LED-lichtegel
	tv/fm		droogkast		spot
	enkele RJ45-connector		verdeelkast		plafondopbouw LED verlichtingstoestel
	dubbele RJ45-connector		minuterie		
	contactpunt luidspreker uit (enkelvoudig)		schakelklok		
	contactpunt luidspreker in (dubbel)		Impulsschakelaar		
	Voeding		thermostaat		

Legende: brand- en inbraakdetectie

	alarm sirene evacuatiesirene		opbouw inbraak bewegingsdetector type 15m
	alarm sirene binnen inbraakdetectie		klavier inbraak uitschakelen alarm
	alarm sirene buiten met flash light inbraakdetectie		magneetcontact inbraakdetectie
	waarschuwingsdrukknop handbrandmelder		badgelezer voor buiten
	gasdetectie		badgelezer
	optische detector		schuimsnelblusser
	optische detector in verlaagd plafond		poedersnelblusser
	thermische detector		richtingsverandering
			vluchtweg rechtdoor, naar beneden, aanduiding uitgang
			vluchtweg omhoog

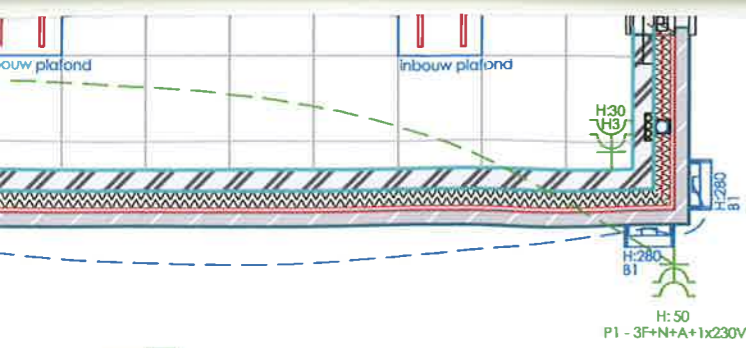


DELTATHERM BVB
BTW BE0892.739

PR00911 Avelgem


Outrijvplein 8582
Kadaster Afd.4, S

AS-BUILD

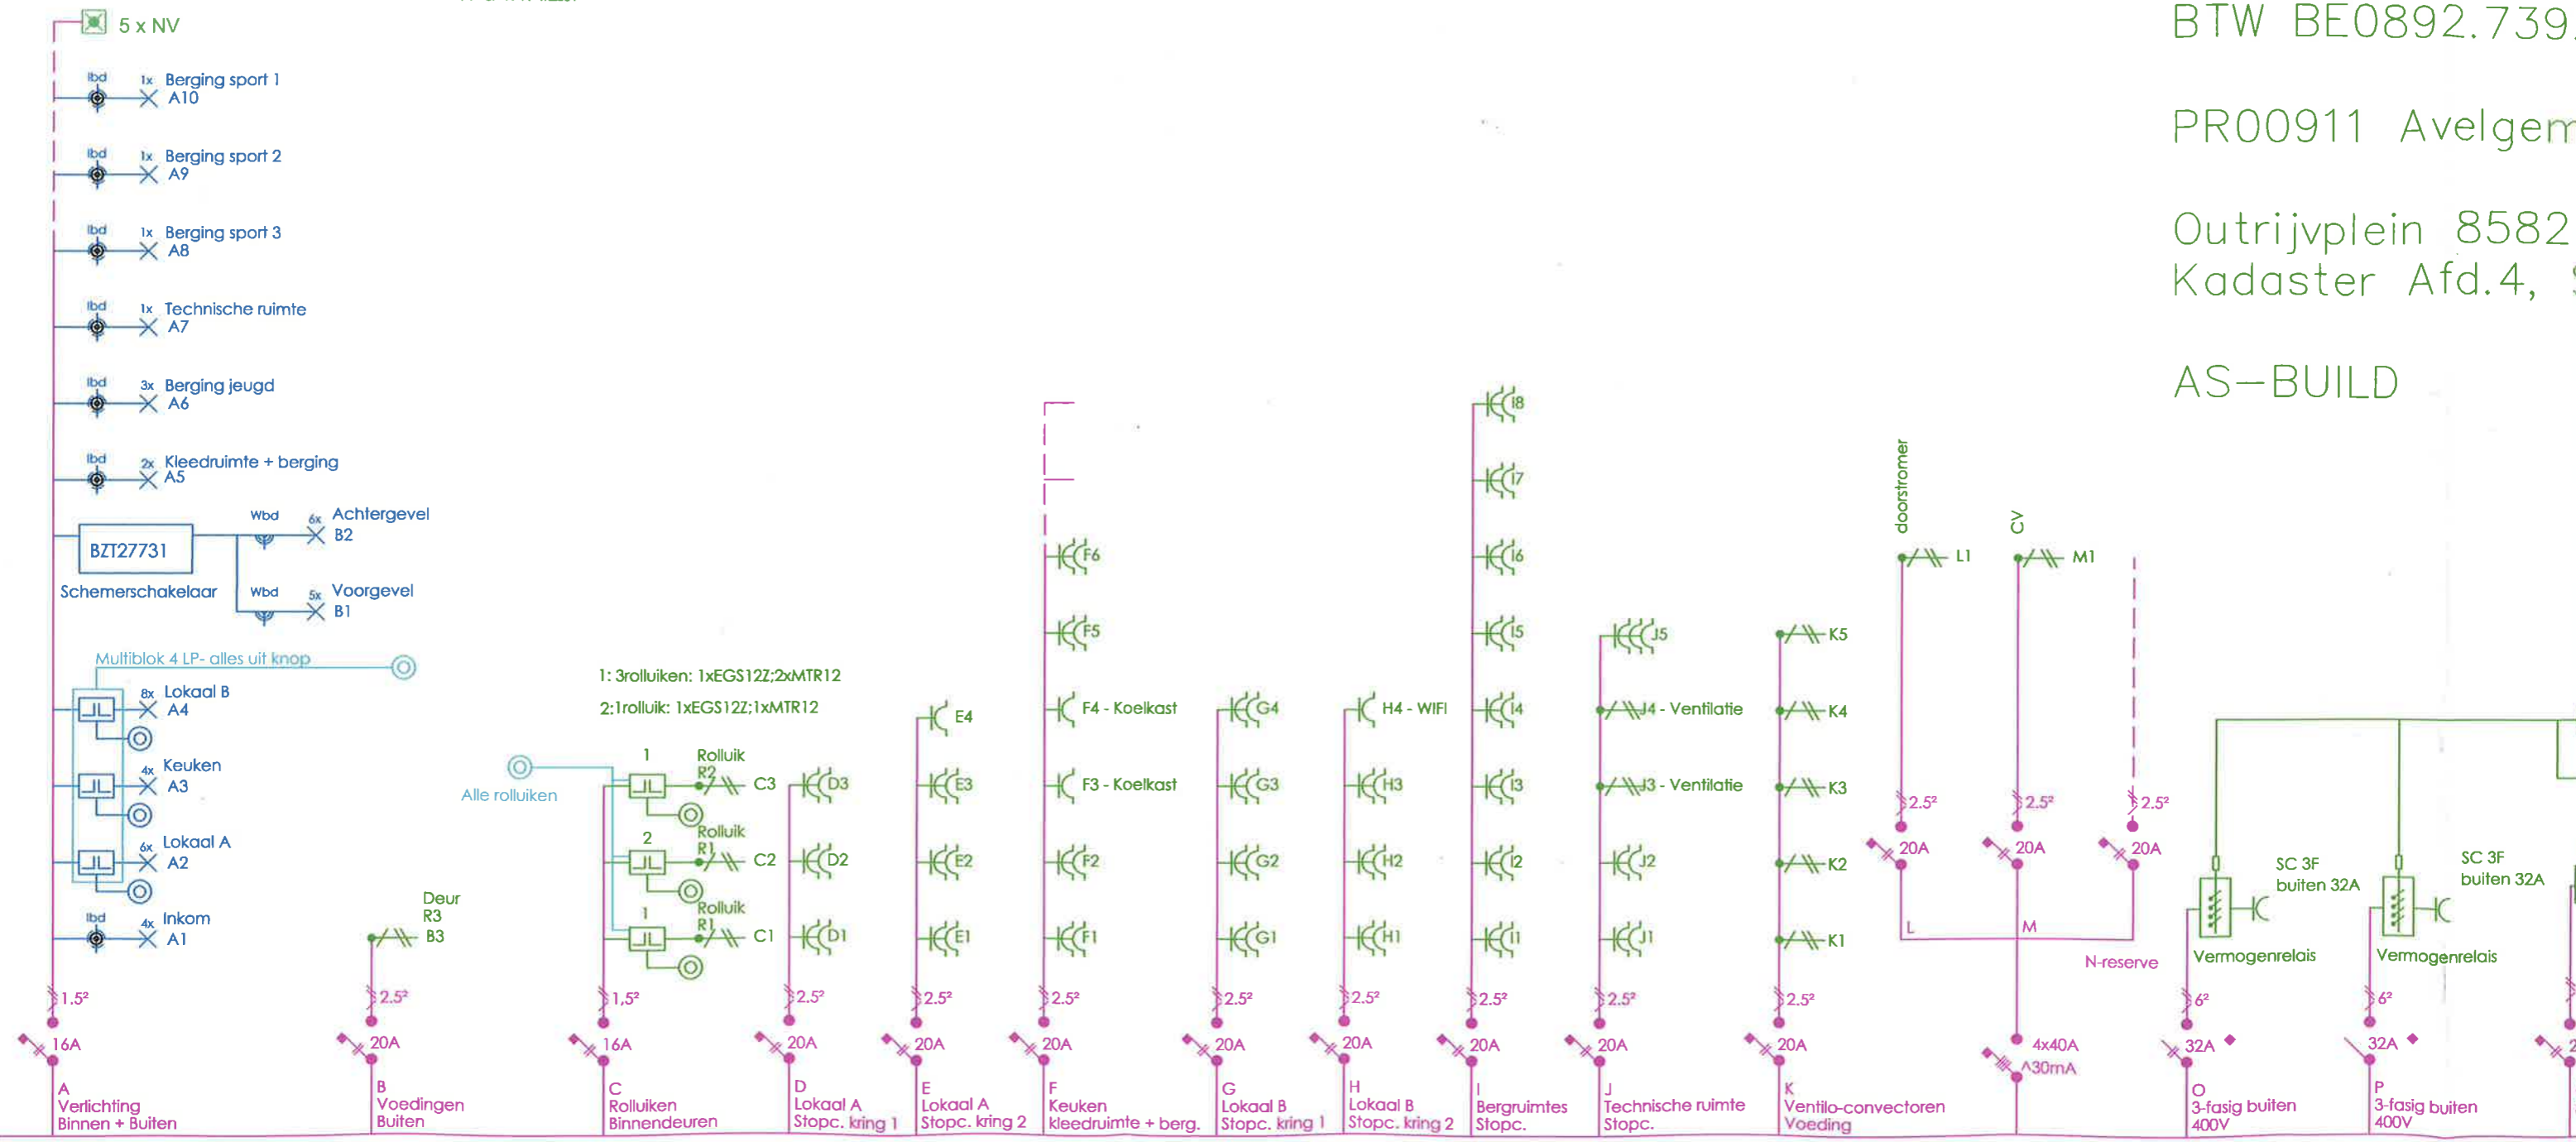

Elektr. Test
[Signature]
20/02/2018

Bij het aansluiten van toestellen en/of uitbreiden van kringen dient rekening gehouden te worden met volgende maxima.
Maximale belasting kring met zekering 20A = 4,4 kW
Maximale belasting kring met zekering 16A = 3,5 kW

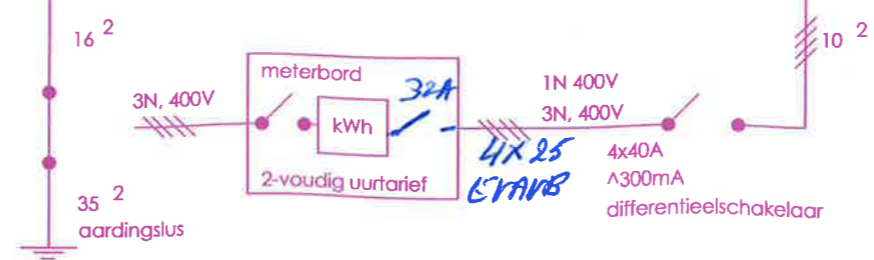

Principe: ééndraadschema

